

OUTILS CARBURE

pour vos fraiseuses de sol

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs fabricants. Nous vous garantissons un rapport qualité / prix incomparable, la qualité de votre travail et une durée de vie de nos outils optimale, quelle que soit votre application.

MOLETTES À POINTES CARBURE

Ces outils 'classiques' pour le rabotage sont utilisés pour :

- la préparation des sols béton (avant pose de résine, l'enlèvement d'épaisseur ou de laitance, la création d'une rugosité ou la reprise de planimétrie, ..).
- le rainurage et la scarification en milieu agricole.
- l'effaçage' de peinture routière (signalisation horizontale) sur enrobé, asphalte ou dans l'industrie (béton, ciment, ..).


Ces molettes sont disponibles avec 6, 8 ou 12 pointes carbure selon les dimensions. Outils conçus pour nos raboteuses de largeur 200, 250, 300 ou 320 mm, qui s'adaptent sur la quasi-totalité des modèles du marché.



LAMELLES DE FRAISAGE

Outils avec de larges pastilles carbure brasées (un sens de rotation est à respecter), les lamelles de fraisage sont utilisées pour l'enlèvement de marquage au sol (résine-thermo) sur la route ou en industrie. Elles peuvent également enlever la colle ou les produits bitumineux.

Dimensionnés pour toutes les machines, avec 5, 6 ou 8 pastilles selon les dimensions de la machine et du tambour (rotor).

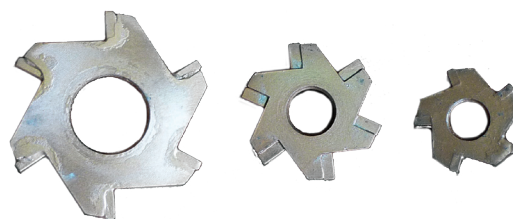

MOLETTES À PLAQUETTES

Des outils IMCS qui possèdent des plaquettes carbure rectangulaires à la place des pointes traditionnelles. Elles sont particulièrement recommandées pour enlever la peinture sur route en limitant l'effet 'rainurage' et les dommages sur le support.

Elles possèdent 3 x plus de carbure que les pointes et donnent un résultat de finition proche du grenailage en préparation des sols.

Disponibles pour rabots SC10 ou SC12, avec 8 ou 16 plaquettes.



OUTILS CARBURE


pour vos fraiseuses de sol

Que vous les appeliez Raboteuses, Effaceuses ou Fraiseuses de Sol, nous avons tout ce qu'il vous faut pour les équiper !

TAMBOURS COMPLETS MONTÉS

Nous pouvons vous livrer sous 24/48 h tous les tambours prêts à l'emploi pour les modèles standards de largeur 200, 250, 300 ou 320 mm.


N'hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons vous conseiller sur l'outil et le type de montage adaptés à votre chantier.

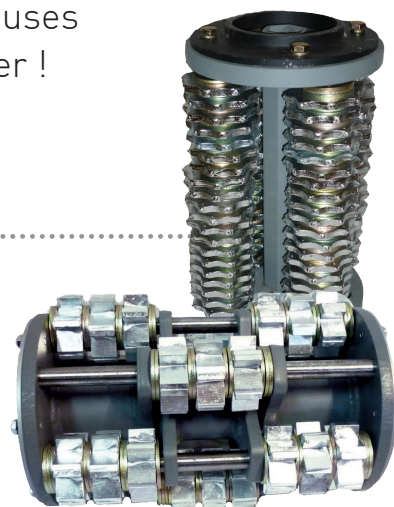

TAMBOURS, AXES & RONDELLES AU DÉTAIL

Tous les composants sont disponibles au détail et tenus en stock :

- Tambours de 200, 250, 300 et 320 avec leurs axes.
- Axes de 12, 14, 20 et 22 mm – longueur standard (fabrication sur mesure possible).
- Rondelles en acier traité pour une meilleure durée de vie, pour montage sur axes de 10 à 24 mm.

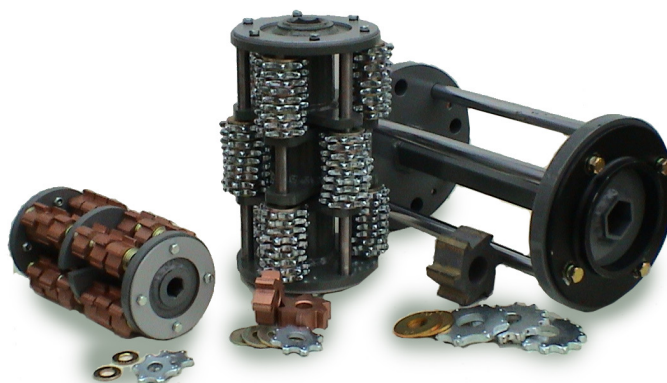

APERÇU DE NOTRE GAMME DE MACHINES



SC8
LARGEUR DE TRAVAIL 200 MM



SC10
LARGEUR DE TRAVAIL 250 MM



SC12
LARGEUR DE TRAVAIL 300 MM

FRAISEUSE DE SOL SC8

largeur de travail maxi 20 cm

Des Fraiseuses de sol idéales pour tous vos petits travaux de rabotage, sélectionnées par IMCS pour leur rapport qualité / prix.

Elles sont idéales pour les opérations :

- de préparation (création d'une rugosité ou de nettoyage des sols (enlèvement de colle, salissures,..))
- d'enlèvement de peinture et de résine (route et industrie)

Disponibles en version **électrique** (230 V – monophasé) ou **moteur thermique** Honda GX 160 (essence sans plomb) avec système 'Oil Alert' pour les travaux en extérieur.

Avec leur poids de 48 kg et leur faible encombrement, elles sont facilement transportables et manipulables par une seule personne.

Conçues pour durer, faciles à mettre en service et à entretenir, entraînement par courroie crantée.

La raboteuse SC8 est livrée avec les outils de votre choix, avec ses manuels d'utilisation, garanties (SC8 + Honda), fiche de mise en service IMCS simplifiée & certificat CE.

Les plus du modèle SC8 :

- Démontage / remontage des tambours facile et rapide
- Compact et facile à utiliser
- Réglage de profondeur de passe par poignée sur crémaillère
- Sécurité optimale avec coupe-circuit
- Disponible sur stock avec les outils de votre choix
- Poignée à l'avant pour faciliter le transport
- Pièces détachées en stock, à prix compétitifs
- Raccord sur la raboteuse pour travailler sans poussière volatile avec aspirateur
- Moteur Honda avec filtre cyclonique et sécurité niveau d'huile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Dimensions:** 103 x 37 x 91 cm
- **Largeur de travail :** 20 cm (standard)
- **Moteur:** SC8H : Honda Essence SP - 3,5 kW
SC8E : Electrique 230 V – 1,5 kW
- **Poids:** env. 48 kg (varie selon les outils)

FRAISEUSE DE SOL SC10

largeur de travail maxi 25 cm

La nouvelle référence du marché: notre SC10, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.


Vous êtes à la recherche d'un modèle compact & capable de réaliser les travaux les plus exigeants de rabotage, que ce soit enlèvement de marquage routier ou préparation des sols ? La SC10 est faite pour vous !

Sélectionnée pour ses performances et son rapport qualité / prix incomparable, elle est facile à utiliser et à transporter & réalisera tous vos travaux avec un rendement sans égal. Elle est disponible avec un moteur Honda essence ou électrique triphasé.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions:** 98 x 43 x 112 cm
- **Largeur de travail :** 25 cm (standard)
- **Moteur:** Honda (SP95 - 9 Hp) avec sécurité niveau d'huile ou 380 V
- **Poids:** env. 106 kg (varie selon les outils)
- Entraînement par courroie crantée
- Pièces d'entraînement haute résistance, conçues pour durer

- 1 Poignée du système de descente du tambour (réglage de profondeur de passe sur crémaillère)
- 2 Manette de réglage fin de descente pour la précision de votre travail
- 3 Cordon arrêt d'urgence, coupe-circuit pour votre sécurité
- 4 Sortie pour branchement avec aspirateur
- 5 Moteur Honda GX270, avec double élément filtrant cyclonique
- 6 Plaque latérale pour montage / démontage ou vérification rapide du tambour d'outils
- 7 Poignée avant pour faciliter le transport et la manutention

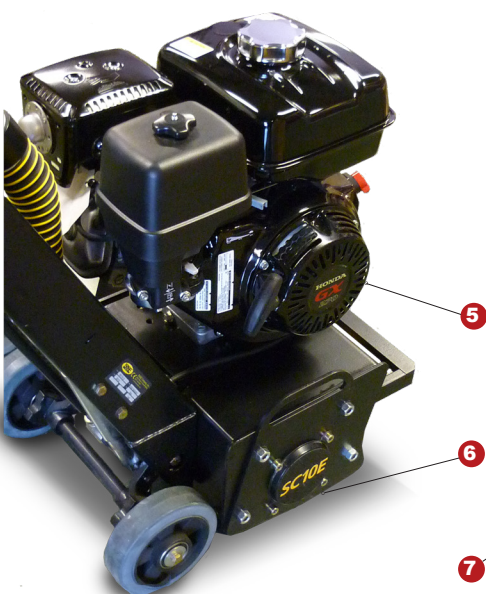

Tambours disponibles pour la SC10 (voir détail au verso).



FRAISEUSE DE SOL SC10


IMCS

'L'EFFAÇEUSE' DE MARQUAGE AU SOL PAR EXCELLENCE !

Notre raboteuse, largeur de travail 25 cm, est idéale pour tous vos projets conséquents : préparation des sols béton, enlèvement de marquage routiers (passages piétons par exemple).

Facile à mettre en service et à utiliser, elle possède un système anti-vibration pour un meilleur confort de l'opérateur.

La SC10 est conçue pour durer avec, entre autres, son axe hexagonal 'haute résistance' & ses roulements étanches (pièces détachées disponibles sur stock).

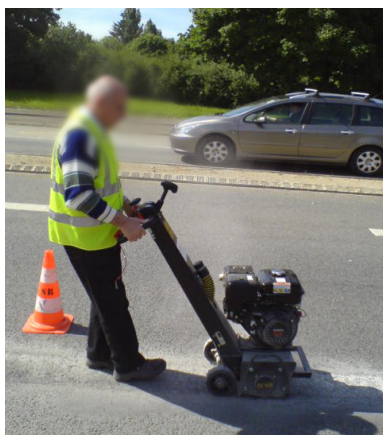


OUTILS DISPONIBLES POUR TRAVAIL AVEC LA SC10 - 250 :

La SC10 vous est livrée avec le tambour d'outils de votre choix (Molettes à 8 pointes carbure, Lamelles de Fraisage à pastilles carbure brasées ou Molettes à 8 plaquettes carbure)



Molettes à 8 pointes carbure (réf AM8-250)

Recommandées pour enlever la peinture au sol & le rabotage béton. Conçues pour un montage sur axe de 14 mm. Diamètre extérieur des molettes : 57 mm.



Lamelles de fraisage (réf ALF22-250)

Idéales pour enlever la résine thermo, la colle. Les plaquettes en carbure surdimensionnées (épaisseur 5 x hauteur > 10 mm) pour une meilleure durée de vie et de meilleures performances.



Molettes à 8 plaquettes carbure (réf. ULP8-250)

Elles possèdent des plaquettes carbure rectangulaires à la place des pointes traditionnelles. Utilisées et recommandées pour enlever la peinture sur route en limitant l'effet 'rainurage' et les dommages sur l'enrobé.

FRAISEUSE DE SOL SC12

largeur de travail maxi 30 cm

Pour les travaux les plus importants de rabotage et de rainurage : la productivité & la robustesse de la SC12.

Vous êtes à la recherche d'une fraiseuse de sol capable de réaliser les travaux les plus intensifs de rabotage pour la préparation des sols?

Notre SC12 est faite pour vous : sélectionnée pour ses performances et son rapport qualité / prix, elle réalisera tous vos travaux avec un rendement sans égal.

Disponible avec un moteur Honda essence ou électrique triphasé, ou encore avec un système d'avance hydraulique

(modèle SC13, largeur 320 mm).

Equipements de la SC12-300 :

- Livrée avec le tambour d'outils de votre choix (Molettes à 8 ou 12 pointes carbure, Lamelles de Fraisage à pastilles carbure brasées ou Molettes à 16 plaquettes)
- Accès facile pour montage et vérification des tambours
- Système anti-vibration pour le confort de l'utilisateur
- Poignée à l'avant pour faciliter le transport et la manutention
- Axe hexagonal haute résistance & roulements étanches (pièces détachées disponibles sur stock)
- Cordon arrêt d'urgence pour votre sécurité
- Manette de réglage fin de profondeur de passe pour la précision du travail
- Raccord pour connexion avec un aspirateur pour un travail sans poussière volatile

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions:** 99 x 58 x 137 cm
- **Largeur de travail :** 30 cm
- **Moteur:** Honda SP95 (13 Hp) avec sécurité niveau d'huile ou 380 V.
- **Poids:** env. 165 kg (varie selon les outils)
- Entraînement par courroie crantée
- Pièces haute résistance

