

# FRAISEUSE DE SOL SC10

**Largeur de travail maxi 25 cm**

Commercialisée par IMCS depuis 15 ans, notre raboteuse SC10 est, grâce à sa fiabilité et son rapport qualité / prix sans égal, la nouvelle référence du marché.


Vous êtes à la recherche d'un modèle compact et capable de réaliser tous vos travaux de rabotage (enlèvement de marquage routier ou industriel (peinture, résine), préparation des sols béton) ? La SC10 est faite pour vous !

Performances, confort d'utilisation et qualité de votre travail, la SC10 (largeur standard de travail 25 cm) est facile à utiliser et à transporter. Disponible avec un moteur Honda (essence SP95) ou électrique (Triphasé 380 V), elle réalisera vos chantiers avec un rendement incomparable.

## Caractéristiques techniques :

- **Dimensions :** 98 x 43 x 112 cm
- **Largeur de travail :** 25 cm (standard)
- **Moteur :** Honda (SP95 - 9 Hp) avec sécurité niveau d'huile ou 380 V
- **Poids :** env. 106 kg (varie selon les outils)
- Entraînement par courroie crantée
- Pièces d'entraînement haute résistance, conçues pour durer

- 1 Poignée du système de descente du tambour (réglage de profondeur de passe sur crémaillère)
- 2 Manette de réglage fin de descente pour la précision de votre travail
- 3 Cordon arrêt d'urgence, coupe-circuit pour votre sécurité
- 4 Sortie pour branchement avec aspirateur
- 5 Moteur Honda GX270, avec double élément filtrant cyclonique
- 6 Plaque latérale pour montage/démontage ou vérification rapide du tambour d'outils
- 7 Poignée avant pour faciliter le transport et la manutention

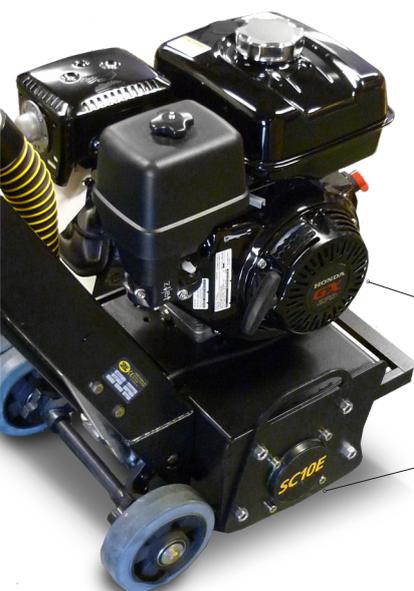

La SC10 est livrée avec un tambour 250 mm équipé de 6 axes de 14 mm et les outils de votre choix (voir au verso).



# FRAISEUSE DE SOL SC10

# IMCS

## IDÉALE POUR LE RABOTAGE DES SOLS ET L'ENLÈVEMENT DE MARQUAGE ROUTIER !

Notre SC10, largeur de travail maxi 25 cm (universelle) est recommandée pour tous vos chantiers de rabotage, que ce soit pour la préparation des sols béton ou l'effaçage de peinture ou résine.

Elle est très simple à mettre en service et à utiliser, elle possède un système anti-vibration pour le confort de l'opérateur et une sortie pour la connecter à un aspirateur pour un travail sans poussière volatile.

Elle est robuste, conçue pour durer et réaliser tous vos chantiers (roulements étanches, axe hexagonal haute résistance). Les pièces détachées sont tenues en stock pour vous livrer rapidement.



*La SC10 est la nouvelle référence pour l'effaçage de marquage routier.*

*Plus de 200 raboteuses IMCS sont en service dans toute la France comme ici pour effacer des passages piétons (résine) en Normandie.*

## OUTILS DISPONIBLES POUR LA SC10 - 250 :

La SC10 vous est livrée avec le tambour d'outils de votre choix (Molettes à pointes carbure, Lamelles de Fraisage, Molettes à plaquettes ou Diamants PCD).



### Molettes à 8 pointes carbure (réf AM8 - 250)

Recommandées pour **enlever la peinture au sol & le rabotage béton.**

Conçues pour un montage sur axe de 14 mm. Diamètre extérieur des molettes : 57 mm.



### Lamelles de fraisage à pastilles carbure brasées (réf ALF22 - 250)

Idéales pour enlever **la résine thermo, la colle.** (sens de travail à respecter)


Les plaquettes en carbure sont surdimensionnées (épaisseur 5 x hauteur > 10 mm) pour une meilleure durée de vie et de meilleures performances.



### Molettes à 8 plaquettes (réf. ULP8 - 250)

Elles possèdent des plaquettes carbure rectangulaires à la place des pointes.

Utilisées et recommandées pour enlever la **peinture routière** en limitant l'effet « rainurage » et les dommages sur l'enrobé.

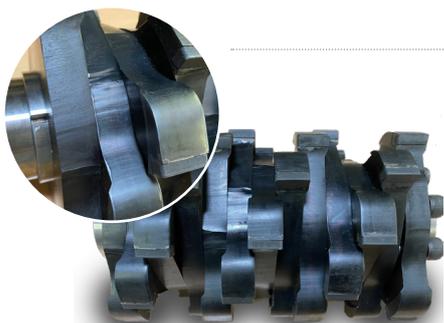

### Tambour monobloc équipé de diamants

Une innovation IMCS qui permet d'utiliser avec des diamants sur votre raboteuse SC10. Cet outil permet d'enlever tout type de revêtements en laissant un sol **parfaitement plat** après son passage.

Il est recommandé pour les chantiers exigeants de préparation de sols et d'enlèvement de marquage routier. Les diamants poly-cristallisés 'PCD' offrent une grande durée de vie sans aucune maintenance ou entretien (travail avec aspirateur) pour un **résultat sans égal.**